

Características

Plataforma em forma de U eficaz para a pesagem de paletes. Transporte fácil e cómodo – facilmente deslocada no interior de armazém ou pavilhão levantando-a pela asa e arrastando-a sobre os rodízios em borracha colocados na extremidade oposta.

Estrutura monobloco, entre a qual se introduz uma paleta para pesar, ligada às células de carga e suportadas por 4 pés pivotantes em Aço Inoxidável. Sistema de rótula que assegura um retorno à posição inicial contrariando todos os esforços laterais.

Versões em Aço pintado com primário Shopprimer BP e texturado RAL 5021 e 4 células em Aço niquelado; Versões em Aço Inox com 4 células em Inox que cumprem a protecção IP68 (certificado de aprovação CE mencionado na respectiva ficha técnica). A ligação das células é efectuada numa caixa misturadora em alumínio, cumpre IP 67, da qual sai o cabo de ligação para o visor.

Altura Máxima da plataforma 85 mm.


TRANSPALETE 4 CÉLULAS



| Dimensões (cm) | Capacidade (kg) | Divisão (g) |
|----------------|-----------------|-------------|
| 60x116 | 150 | 50 |
| | 300 | 100 |
| | 600 | 200 |
| | 1500 | 500 |
| 75x116 | 150 | 50 |
| | 300 | 100 |
| | 600 | 200 |
| | 1500 | 500 |

Versões

Pesagem com Porta Paletes

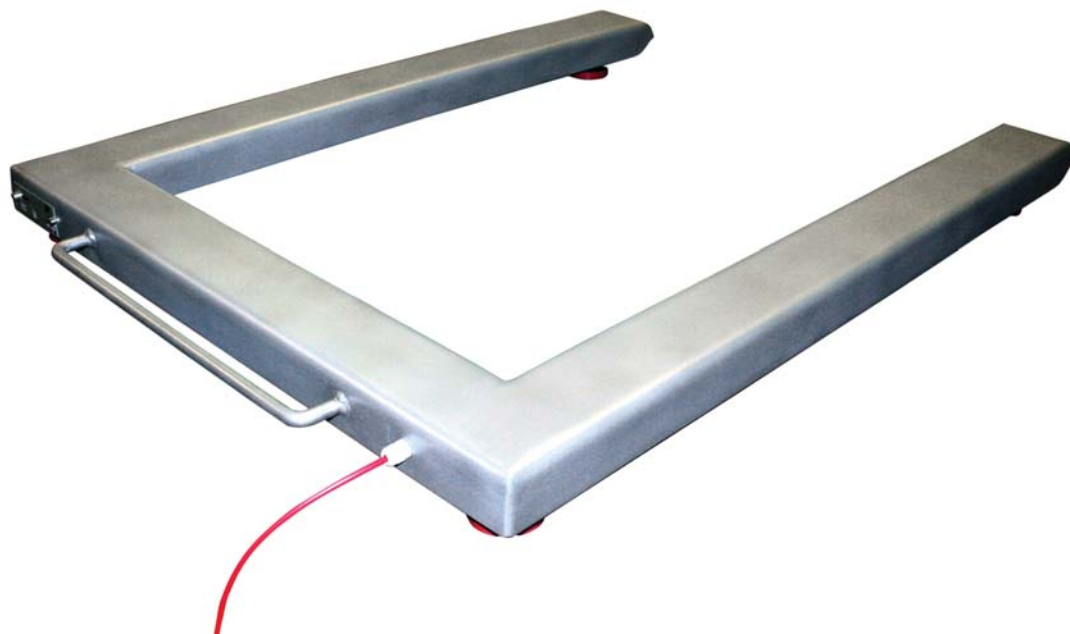

www.balancasmarques.pt



GRUPO
JOSÉ PIMENTA MARQUES

EUROPESAGEM
COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BALANÇAS, LDA

Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
Apart. 2376 - 4701-905 Braga
T +351 253 287 583 F +351 253 287 584
st serviço técnico 253 309 838
www.europesagem.com
email geral@europesagem.com

SISTEMAS E
SOLUÇÕES
PARA A SUA
ÁREA
COMERCIAL